

# 출입/방역 관리 컨테이너

(비대면·비접촉 출입 인증 및 방역 시스템)



컨테이너		
길이		4,500 mm
외부 치수 너비		2,438 mm
높이		2,591 mm


구성품	
자동 손소독기	2 EA
생체 인식 & 발열 감지기	4 EA
출입 보안 게이트	2 EA
전신 방역 게이트	1 SET
CCTV & 스피커 (옵션)	1 SET

※ 상기 구성품은 고객의 요구에 따라 변경될 수 있습니다.

## ◆ 구성품 배치



## ◆ 출입 절차

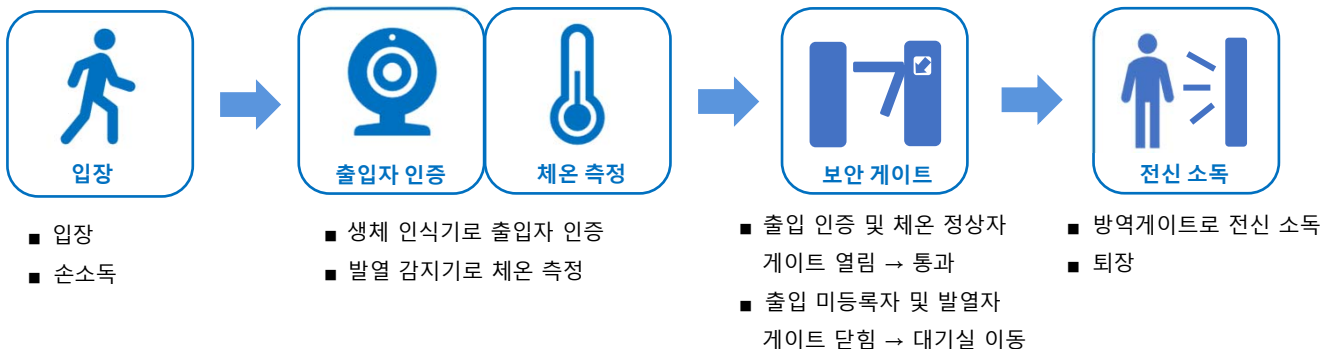

# 출입/방역 관리 컨테이너

(비대면·비접촉 출입 인증 및 방역 시스템)



## 비대면·비접촉 통합 관리 방역 솔루션



### ◆ 기본 사양

컨테이너	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 양 끝면 양개형 도어 (주출입구)</li> <li>· 양 측면 단개형 도어 (미인증자 출구)</li> </ul>	출입 보안 게이트	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 스틸 분체 도장</li> <li>· 작동 온도 : -15~50°C</li> <li>· 수동 스위치 포함</li> </ul>
생체 인식 & 발열 감지기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7" 칼라 LCD 화면</li> <li>· 최대 사용자 : 10,000명 (얼굴 인식)</li> <li>· 인식 거리 : 최대 3M (열감지 시 1M 이내)</li> <li>· 열감지 센서 측정 범위 : 34~45°C(±0.3°C)</li> </ul>	전신 방역 게이트	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 모션 감지 자동 소독제 분사</li> <li>· 저장 용량 : 20L</li> <li>· 시간당 연무 : 1500cc (연속분사 시)</li> </ul>
자동 손소독기	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 적외선 자동 센서 분사</li> <li>· 스프레이(Spray), 젤(Gel) 사용 가능</li> <li>· 저장 용량 : 1,000ml</li> </ul>	CCTV(옵션)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· HD급 고해상도 영상 출력</li> <li>· 녹화기 포함 (저장 장치: HDD 1TB)</li> </ul>
		스피커(옵션)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 최대 30W 출력 앰프</li> <li>· 입/출력 : 각 1CH (MIC 연결 가능)</li> </ul>

※상기 제품사양은 품질 개선을 위해 변경될 수 있습니다.